veritas®

Presse d'encadrement rapide 05F01.20+

Mode d'emploi pour l'assemblage et le serrage

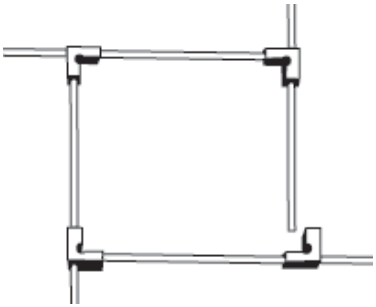

Cette presse d'encadrement comporte des écrous spécialement conçus pour glisser librement sur les tiges filetées. Ils ne mordent en place que lorsqu'ils rencontrent un coin. Pour assembler la presse, consulter les illustrations de cette page.

1. Visser les extrémités de trois des quatre tiges dans les coins de la presse. Ensuite, insérer les quatre tiges dans les trous non filetés de trois des coins, de manière à créer un carré. Glisser le quatrième coin sur l'une des tiges afin de former le quatrième angle du carré. Visser l'extrémité de la quatrième tige dans ce coin.
2. Placer le cadre à serrer dans la presse. Ajuster les coins aux dimensions du cadre pour qu'ils soient prêts au serrage.

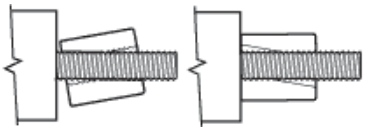

3. Faire glisser les écrous moletés sur les tiges filetées. Ces écrous sont percés de biais. Ils glissent donc facilement sur les tiges filetées et mordent uniquement lorsqu'ils s'appuient contre un coin de la presse. Faire glisser les écrous jusqu'à ce qu'ils atteignent les coins de la presse et les serrer en alternance afin d'assurer un serrage uniforme et d'équerre.
4. Pour desserrer la presse, tourner chaque écrou une ou deux fois dans le sens antihoraire. Cela est suffisant pour les dégager des filets de la tige. Ils peuvent alors glisser librement de nouveau.
5. Parfois, un écrou neuf ne se redresse pas correctement contre le coin. S'il s'agit du premier vissage de l'écrou, la pression manuelle ne suffira pas. Protéger l'écrou des égratignures à l'aide d'un morceau de tissu, puis utiliser des pinces afin de forcer les filets à mordre. La force des doigts suffira ensuite pour le visser.

Accroître la surface de serrage

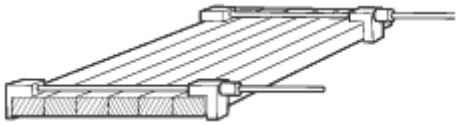

Quatre tiges et quatre écrous raccords supplémentaires sont livrés avec cette presse afin d'accroître sa surface de serrage. Ces rallonges permettent à la presse d'encadrement de serrer un carré de 44 po de côté ou un rectangle de 23 po × 65 po.

En utilisant seulement deux tiges à la fois, on obtient une paire de serre-joints à coulisse à action rapide.

veritas® Tools Inc.

814 Proctor Avenue
Ogdensburg NY 13669-2205
United States

1090 Morrison Drive
Ottawa ON K2H 1C2
Canada

customerservice@veritastools.com
www.veritastools.com

© Veritas Tools Inc. 2012